

6 5 4 3 2 1

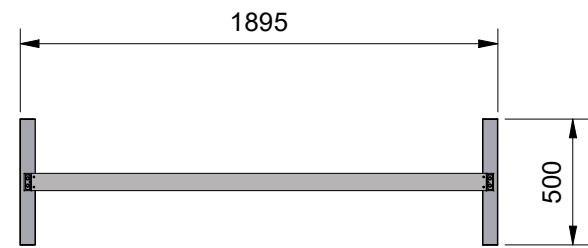
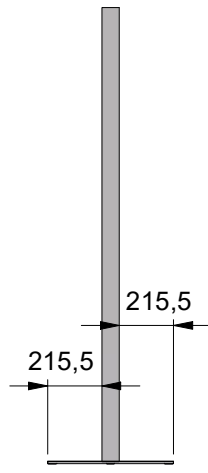
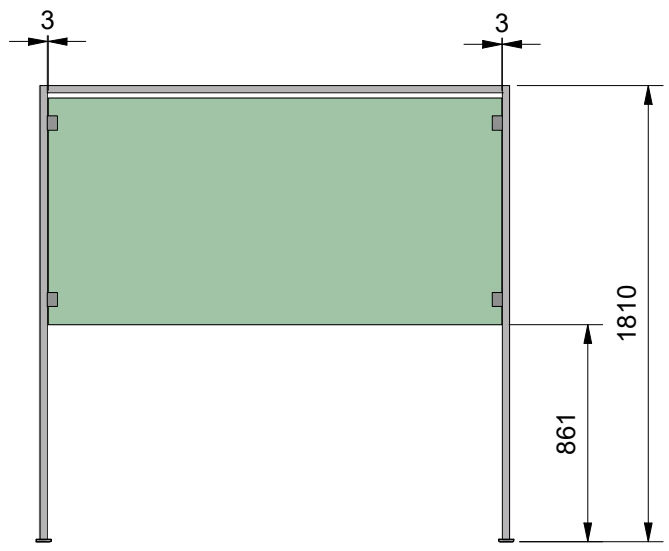
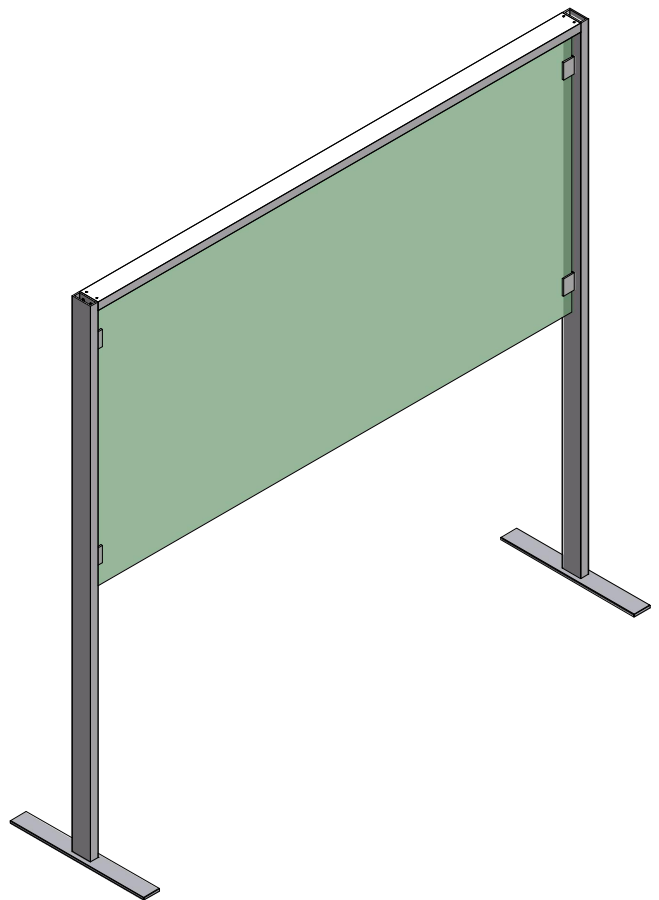
D

C

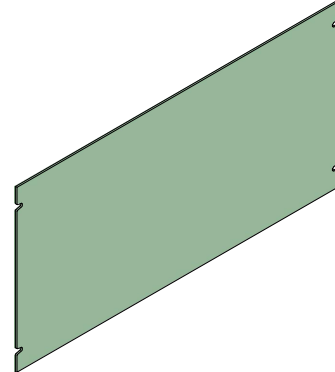

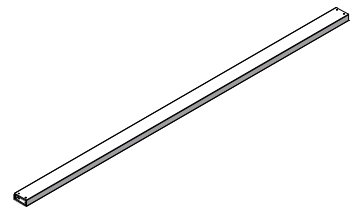









B


A

6 5 4 3 2 1



Set bestehend aus:

- 1x

Glas-3048-V
- 2x

3048-1E
- 1x

3048-4E
- 2x

3048-2VA
- 8x

21000624
- 2x

8885-2E6EV1
- 4x

8178ZN
- 4x

S912A2D5x12
- 4x

S7991A2D10x25
- 4x

S912A2D8x12
- 8x

S914A2D5x8
- 6x

EPDM1163-2MM

| REV. | STATUS | DATUM | GENEHMIGT | KOMMENTAR | | | |
|---|--------------|-----------------|------------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| REVISIONSVERLAUF | | | | | | | |
| Toleranzklasse | 0,5 bis 3 mm | über 3 bis 6 mm | über 6 bis 30 mm | über 30 bis 120 mm | über 120 bis 400 mm | über 400 bis 1000 mm | über 1000 bis 2000 mm |
| f (fein) ISO 2768-1 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 |
| Diese Zeichnung ist Eigentum der Fa. Pauli + Sohn GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrücklicher Erlaubnis der Fa. Pauli + Sohn GmbH, dürfen keine Kopien, Nachbauten, Weiterentwicklungen, Weitergaben, etc. erfolgen. | | | | Bezeichnung: Artikel-Nr. (Zeichn.-Nr.) Set-3048 | | | |
|  | | | | Revision:- Werkstoff: | | Werk 2: Industriestr. 20, 51597 Morsbach, Tel.: 02294/9803-130, Fax: 02294/9803-881 | |
| | | | | Masse: 50,296 kg Datum: 25.05.2020 Autor: falkt | | | |
| C:\TEMP\fb6001d6-e07e-438a-95bf-0b93385667e8\WS\17_Innovationen\Spuckschutz\Set-3048\Set-3048.dwg Zeichn.-Version: V32 | | | | | | | |

Firmenstempel:

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 3048



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Glas-3048-V

